

GENEX®

300~450

新耐震管ジェネックス用工具

*TOOLS FOR GENEX
DUCTILE IRON PIPE LINE SYSTEMS
300~450*

株式会社クボタ建設

京葉事業所・阪神事業所

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-16-1
TEL 047-401-5003 FAX 047-401-5004
〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2-26
TEL 06-6415-2018 FAX 06-6415-2014



「製品情報は、こちらです」

2022.7.1.0.KES.CBX

株式会社クボタ建設

URL:<https://www.kubota-const.co.jp/>

■接合・解体用器具

特長 新耐震管ジェネックスの特性に対応

C-Protectを保護 外面耐食仕様のC-Protectを保護します。

施工性を向上 GX形300~450を、効率よく作業可能です。

2665



①GX形300~450用ラウンドスリングL=1700

短縮具(300接合用)



使用時※

2634



②GX形300~450用チェーンレバーホイスト2トン

2612



③GX形ゴム輪チェックゲージ (直管接合用)

607



⑤ロングインパクトソケットTBN・M20用 対辺寸法30mm

610



⑦ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m(P-Link、G-Link接合用)

147



④隙間ゲージ0.5mm(直尺)

609



⑥インパクトユニバーサルジョイント

621



⑧伸縮形本管レンチ 対辺寸法24mm・30mm

2635



⑨GX形300~450用ロックリング拡大器 (異形管接合用)

142



⑩NS・GXロックリング絞り器

141



⑪解体矢打込みキャップ

2325



⑫解体用薄板(P-Link、G-Link解体用)

153



⑬中口径直管用解体矢

154



⑭中口径異形管用解体矢

623



インパクトレンチ WR16SE

640



GX形用テンプレート

■切管用器具

特長 GX形 現地挿し口形成の経済性・施工性が向上

コンパクト設計

ハンディタイプなので現地への運搬や施工が容易です。

小口径:面取加工に対応可能(オプション使用)

オプション製品を使用することにより、小口径管(呼び径75~250)やC3面取り加工挿し口端面に対応できます。

グルーバーGX形中口径挿し口リング加工セット (呼び径300~450)

Set 637



43 溝切機

42 切断機

2027

NS・GX 中口径スパーサー5mm (切断機に取り付ける)

Set 28 NS・GX付属品セットB



2016 ストッパー付ドリル刃

2024 挿し口リング拡大器

2021 NS・GX深さ確認ゲージB

グルーバーGX形P-Linkセット (呼び径75~300)

Set 636



42 切断機

2631 GX形用面取りキット




ブレードワッシャーE

面取り

ストッププレートセット (面取り)

ブレードナットセット

切断機組み合わせ例

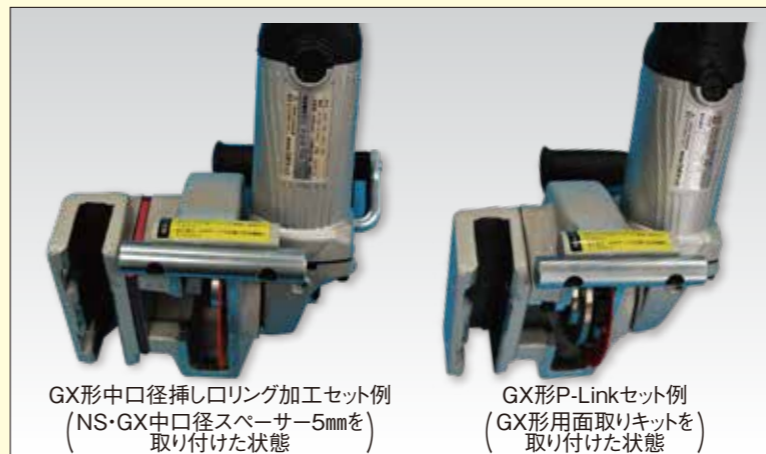

GX形中口径挿し口リング加工セット例 (NS・GX中口径スパーサー5mmを) 取り付けした状態

GX形P-Linkセット例 (GX形用面取りキットを) 取り付けした状態

オプション・消耗品



2014 切断刃

2015 溝切刃

ガイドリング(口径別)

29 シャコ万力BC38

※短縮具の使用方法はクボタ建設ホームページ上のGX形300~450用ラウンドスリング取扱説明書をご覧ください。

写真に掲載しているNOは品番になります。

※工具の使用方法は、クボタ建設ホームページ上の取扱説明書をご覧ください。