

GX形・NS形E種管用簡易接合器

SITE CONNECT II

サイトコネクト II

GX形・NS形E種直管
呼び径75・100に加えて
呼び径150も
接合可能となりました！

サイトコネクトの特長

- 1 3ステップ接合で呼び径75・100と150のGX・NS形E種直管を簡単に速く接合します。
- 2 直管の接合に、スリングベルトやレバーホイスが不要になりました。
- 3 2種類のチャックにハンドル1本で対応可能です。



呼び径75・100用チャック



呼び径150用チャックとハンドル

※特許取得済

株式会社クボタ建設

URL <https://www.kubota-const.co.jp/>

接合時間が従来に比べ格段に短くなりました！

3ステップ接合

てこの原理を使って、接合がとても簡単！

Step 1 サイトコネクトを挿し口部にセット



Step 2 サイトコネクトを受口部にセット




Step 3 ハンドルを引いて管を引き込み接合完了



※工具の使用方法はクボタ建設ホームページ上の取扱説明書をご覧ください。


製品仕様

呼び径150用 長さ約150cm / 質量約8kg

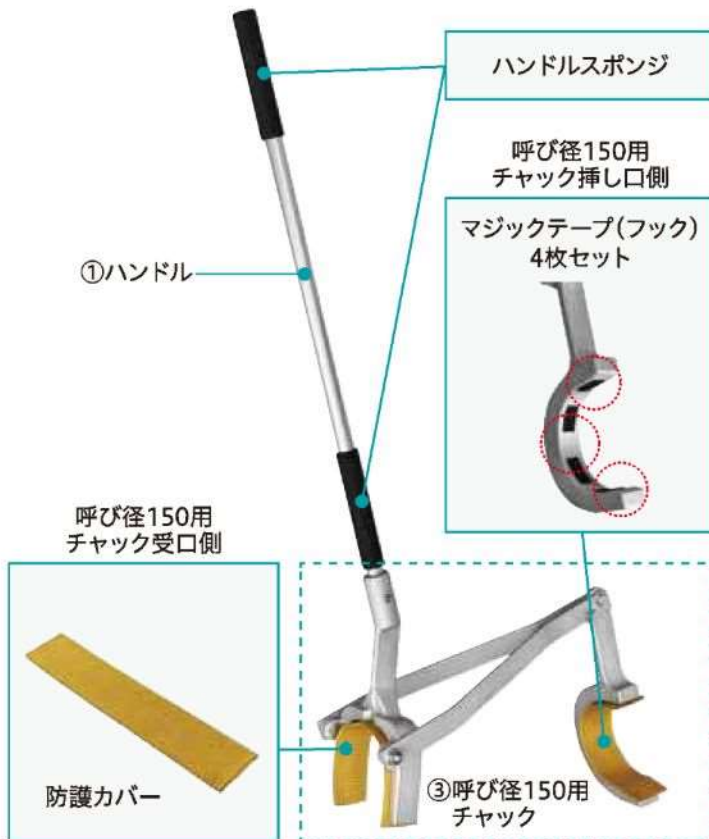

※フック付きのマジックテープに、防護カバーを貼り付けます。

本体	呼び径75・100 質量約5.9kg	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル ・呼び径75・100用チャック ・防護カバー(75・100用) ・マジックテープ4枚セット
	呼び径150用 質量約8kg	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル ・呼び径150用チャック ・防護カバー(150用2種) ・マジックテープ4枚セット
	呼び径75～150用セット	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル ・呼び径75・100用チャック ・呼び径150用チャック ・防護カバー(3種) ・マジックテープ3枚・4枚セット
消耗品	ハンドルスポンジ	
	防護カバー 呼び径75・100	73mm×300mm
	防護カバー 呼び径150受け口チャック用	73mm×450mm
	防護カバー 呼び径150挿し口チャック用	73mm×400mm
	マジックテープ3枚セット 呼び径75・100用	30mm×3枚
	マジックテープ4枚セット 呼び径150用	60mm×4枚

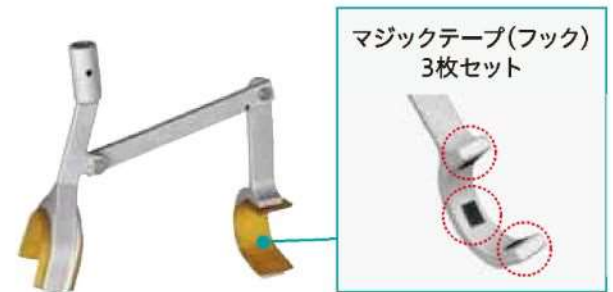

②呼び径75・100用チャック

※フック付きのマジックテープに、防護カバーを貼り付けます。

株式会社クボタ建設

京葉事業所・阪神事業所

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
TEL 047-401-5003 FAX 047-401-5004

〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2丁目26番地
TEL 06-6415-2018 FAX 06-6415-2014



「製品情報は、こちらです」