


GX形ダクタイトイル鉄管用 管端防食キャップ施工工具


呼び径 75-250

GX形ダクタイトイル鉄管を切管した端面に、防食キャップを確実に取り付ける工具です。

【圧着ローラー】 防食キャップを管端面に密着させる工具です(呼び径75-250)

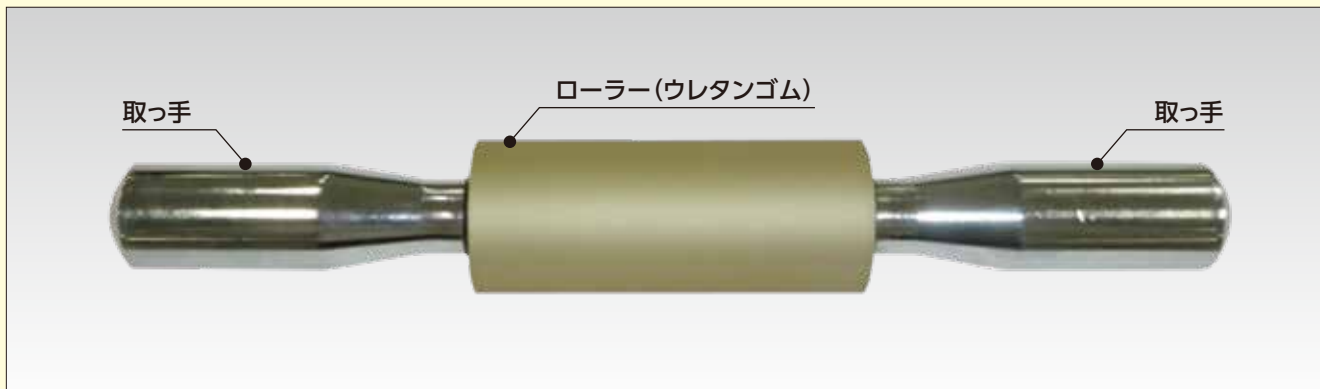

【止水プラグ】 防食キャップ施工時に管内の流水を止水する工具です(口径毎に必要)

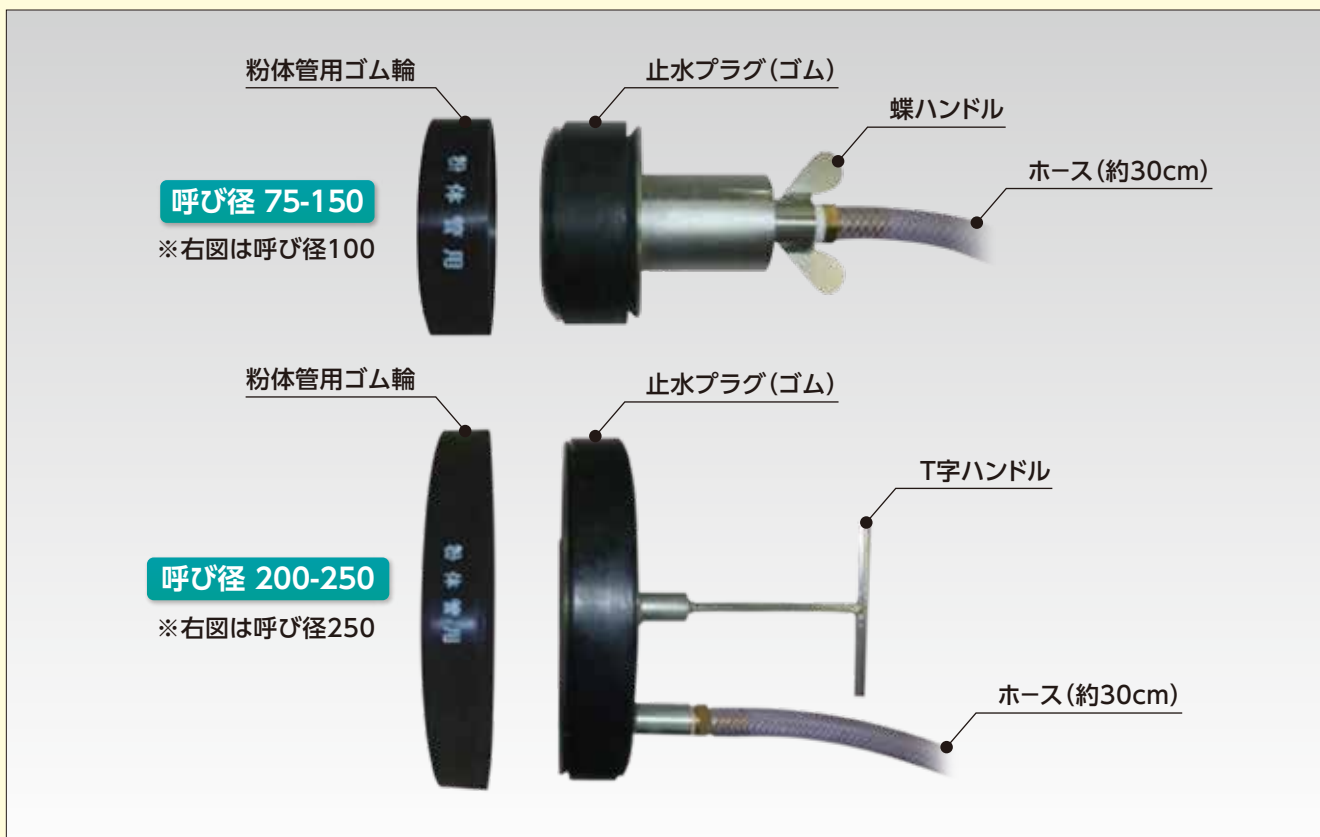

注意 工具の使い方は、日本ダクタイトイル鉄管協会発行のGX形ダクタイトイル鉄管用管端防食キャップ施工要領書を参照してください。

販売元
株式会社クボタ建設
関連商品サービス営業グループ

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-16-1
TEL 047-401-5003 FAX 047-401-5004
〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2-26
TEL 06-6415-2018 FAX 06-6415-2014

製造元
コスモ五機株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋3-9-5
TEL 03-3435-8805(代) FAX 03-3435-8825